



| | |
|---|------------|
| <i>Kompresory, příslušenství ke kompresorům</i> | 106 |
| <i>Manipulační technika</i> | 109 |
| <i>Tlakové myčky, elektrocentrála</i> | 111 |
| <i>Křovinořezy, zametač, ostříčka pilových řetězů</i> | 112 |
| <i>Štípačky dříví, pila na palivové dříví</i> | 113 |



PROMA Vám nabízí
pilu na palivové dříví
PPD-600

(více na straně 113)

17 990,-

Kompresory COMPRECISE jsou výkonná a kvalitní zařízení, při jejichž výrobě je uplatňován systém řízení kvality ISO 9001. Každý kompresor je před expedicí testován na zkušební stolici. Výběr kompresoru je především ovlivněn požadovaným množstvím odebíraného vzduchu a pracovním tlakem připojeného spotřebiče. Pro snadnější orientaci slouží dále uvedená tabulka vhodnosti použití kompresoru na jednotlivé pracovní operace.

Vhodnost použití pro následující technologické operace

| Typ kompresoru | Pneumatické nářadí | | | | | | | | Stříkání | | Pískování | | Pneu pohony výrobních strojů | Krátkodobý provoz | Dlouhodobý provoz | |
|---|--------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|-------------|----------|-------|----------|------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | Otlukování | Huštění pneu | Tlakové ztloušky | Mycí pistole | Sponkovačka | Hřebkovačka | Utahovák | Sekáč | Bruska | Hobby + dekorací profi | Profi | Řezání plásmo | | | | Skla |
| H2/6 přenosný, olejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 1,5 kW, vzdušník 6 l | XX | XX | XX | X | X | | | | | | | | | | | ano |
| H2/24 pojízdný, olejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 1,5 kW, vzdušník 24 l | XX | XX | XX | XX | XX | | | | | X | | | | | | ano |
| H2/50 pojízdný, olejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 1,5 kW, vzdušník 50 l | XX | XX | XX | XX | XXX | XX | X | | | XXX | | X | XX | | X | ano |
| P50/230/2,5 pojízdný, olejový, rychloběžný - 230 V, 8 bar, 1,8 kW, vzdušník 50 l | XXX | XX | XX | XXX | XXX | XX | X | | | XXX | X | X | XX | | X | ano |
| P50/230/3 pojízdný, olejový, pomaloběžný - 230 V, 9 bar, 2,2 kW, vzdušník 50 l | XXX | XX | XX | XXX | XXX | XXX | XX | X | | XXX | XX | XX | XXX | | XX | ano |
| P50/400/3 pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 9 bar, 2,2 kW, vzdušník 50 l | XXX | XX | XX | XXX | XXX | XXX | XX | X | | XXX | XX | XX | XXX | | XX | ano |
| P100/400/3 pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 9 bar, 2,2 kW, vzdušník 100 l | XXX | XX | XX | XXX | XXX | XXX | XX | XX | X | XXX | XX | XX | XXX | | XX | ano |
| P200/400/3 pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 10 bar, 2,2 kW, vzdušník 200 l | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | XX | XX | XX | XXX | XX | XX | XXX | | XX | ano |
| P200/400/4 pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 11 bar, 3 kW, vzdušník 200 l | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | X | XXX | ano |
| P200/400/5,5 pojízdný, olejový, pomaloběžný - 400 V, 11 bar, 4,1 kW, vzdušník 200 l | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XX | XXX | ano |

Vhodnost použití (vysvětlivky):
 x omezená
 xx vhodná ne v celém rozsahu
 xxx vhodná

Kompresory - jsou vybaveny vzdušníkem s ventilem pro vypouštění kondenzátu a pojistným ventilem. Při rozběhu pracují v automatickém pracovním cyklu.



H2/24



H2/50



H2/6

Hobby

| Parametr/typ | H2/6 | H2/24 | H2/50 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tlak | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Nasávané množství | 222 l/min | 222 l/min | 222 l/min |
| Příkon motoru | 1 500 W | 1 500 W | 1 500 W |
| Napětí | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Počet otáček | 2 850/min. | 2 850/min. | 2 850/min. |
| Objem vzdušníku | 6 litrů | 24 litrů | 50 litrů |
| Hmotnost | 19 kg | 25 kg | 36 kg |
| Objednáací číslo | 50000206 | 50000224 | 50000250 |
| Cena | 3 690,- | 4 090,- | 5 790,- |

Profi - rychloběžné

| Parametr/typ | P50/230/2,5 |
|-------------------|----------------|
| Tlak bar | 8 bar |
| Nasávané množství | 260 l/min |
| Příkon motoru | 1,8 kW |
| Napětí | 230 V |
| Počet otáček | 2 850/min |
| Objem vzdušníku | 50 litrů |
| Hmotnost | 37 kg |
| Objednáací číslo | 50007544 |
| Cena | 9 990,- |



P50/230/2,5

Kompresory rychloběžné
- rychloběžný jednoválcový agregát s kývavým pístem. Planetové ventily z nerez oceli. Olejová náplň zvyšuje životnost kompresoru.

Rychloběžný jednoválcový agregát s pístem v klasickém uspořádání s pístními kroužky a pístním čepem - válec je vložkován. Je vybaven chladičem vzduchu na výstupu z jednotky.

Doporučený olej RENOLIN SC 32 SAE 10 **154,-/l**

Kompresory olejové pomaloběžné - pomaloběžná dvouválcová kompresorová jednotka s řadovým uspořádáním válců, vyznačující se klidným chodem a nízkou hlučností. Vysoký výkon a dlouhá životnost jednotky předurčuje kompresory pro dílenské a průmyslové použití. Dokonalá účinnost mazání kluzně uložených, dělených, nebo nedělených ojníc olejem, sací prachový filtr a chladič vzduchu na výstupu.



P50/230/3



P50/400/3



P100/400/3



P200/400/3



P200/400/4



P200/400/5,5

Profi - pomaloběžné

Doporučený olej RENOLIN 504 VDL 100 SAE 20 **132,-/l**

| Parametr/typ | P50/230/3 | P50/400/3 | P100/400/3 | P200/400/3 | P200/400/4 | P200/400/5,5 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tlak bar | 9 bar | 9 bar | 10 bar | 10 bar | 11 bar | 11 bar |
| Nasávané množství | 320 l/min | 320 l/min | 387 l/min | 387 l/min | 514 l/min | 653 l/min |
| Příkon motoru | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4,1 kW |
| Napětí | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz |
| Počet otáček | 1 570/min | 1 570/min | 1 100/min | 1 100/min | 1 400/min | 1 370/min |
| Objem vzdušníku | 50 litrů | 50 litrů | 100 litrů | 200 litrů | 200 litrů | 200 litrů |
| Hmotnost | 48 kg | 48 kg | 71 kg | 131 kg | 140 kg | 128 kg |
| Objednáací číslo | 50008504 | 50000541 | 50036541 | 50006601 | 50049601 | 50053705 |
| Cena | 15 900,- | 16 900,- | 19 900,- | 26 490,- | 29 490,- | 33 990,- |

Stříkáč pístele PRIMA – jsou určeny pro univerzální použití, jsou vhodné pro kutily a méně náročné řemeslnické práce. Paprsek lze tvarovat. Těleso je vyrobeno z hliníkové slitiny, tryska z mosazi a jehla z nerez oceli. Jsou dodávány standardně s tryskou 1,7 mm.



790,-

Prima 1,7
(spodní nádobka)

Objem nádobky 1 l
Hliník
Připojovací rozměr 1/4"

obj. číslo 50105817



790,-

Prima 1,7
(horní nádobka)

Objem nádobky 0,68 l
Nylon
Připojovací rozměr 1/4"

obj. číslo 50108017

Stříkáč pístele UR/PLUS – robustní pístele velmi dobré kvality, vhodné pro všechny běžné druhy nátěrových hmot. Těleso je z hliníkové bronzu, držadlo ze zpevněné plastické hmoty HOSTAFORM. Lze tvarovat paprsek a regulovat množství dodávané barvy. Jsou dodávány standardně s tryskou 1,7 mm.



1 090,-

UR Plus 1,7
(spodní nádobka)

Objem nádobky 1 l
Hliník
Připojovací rozměr 1/4"

obj. číslo 50027017



1 090,-

UR/S Plus 1,7
(horní nádobka)

Objem nádobky 0,68 l
Nylon
Připojovací rozměr 1/4"

obj. číslo 50027617

Ofukovací pístele **PA/4N PA/4NL**



Pístele s krátkou tryskou nebo tryskou 150 mm (PA/4NL)
Pracovní tlak 1 - 6 bar
Připojovací rozměr 1/4"

obj. číslo 50050047 PA/4N **109,-**
obj. číslo 50050048 PA/4NL **159,-**



1 049,-

Pískovací pístele **PS/1**

Určena pro pískování středních ploch.
Je vybavena 2 m sací hadicí pro přívod písku z nezávislého zásobníku.

Průměr trysky 6 mm
Max. prac. tlak 5 - 8 bar
Spotř. vzduchu při 6 bar 280 - 500 l/min.

obj. číslo 50050314

Stříkáč pístele sada **SPH-5**



Stříkáč pístele na barvu s nádobkou
Stříkáč pístele na kapaliny s nádobkou
Ofukovací pístele
Hustič pneu s manometrem
Spirálová hadice



890,-

obj. číslo 25000006

Pístele na stříkání dutin **TS**

Pracovní tlak 2 - 6 bar
Spotřeba vzduchu 200 l/min.
Připojovací rozměr 1/4"

Celokovová pístele na stříkání dutin je díky výměnné trysce vhodná i pro stříkání spodků automobilů.
Stříkání dutin - hadička délky 60 cm, materiál Hostaform s ocelovou obvodovou tryskou.
Spodky automobilu - kovová 5 cm dlouhá tryska z patrony Rezistinu nebo vosku v originálním balení.



690,-

obj. číslo 50050244

Zvláštní příslušenství:

tryska obj. číslo 50020161 **110,-**
hadička s obvodovou tryskou obj. číslo 50020160 **259,-**

Zvláštní příslušenství:

čep rychlospojky (1/4") obj. číslo 50011141 **25,-** hadice 10 m PVC pro připojení ke kompresoru obj. číslo 52103610 **59,-**



990,-

Elektrická stříkáč pístele **FSG-120**

Příkon 120 W/230 V
Výkon pístele 300 g/min.
Obsah nádobky 800 ml
Průměr trysky 0,5 mm
Hmotnost 1,75 kg

obj. číslo **SGM1008**



Hustič pístele s manometrem **PHP-220**



Připojovací rozměr 1/4"
Pracovní tlak 1 - 6 bar



299,-

obj. číslo 25065000



NÁŠ TIP



obr. HZP-5



obr. HZP-50

Hydraulické zvedáky

Technické parametry

| Parametr/typ | HZP-3 | HZP-5 | HZP-8 | HZP-15 | HZP-20 | HZP-30 | HZP-50 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Max. nosnost t | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Min. výška mm | 194 | 216 | 230 | 230 | 245 | 285 | 300 |
| Max. výška mm | 372 | 413 | 457 | 470 | 480 | 465 | 480 |
| Zdvih mm | 118 | 127 | 147 | 160 | 170 | 180 | 180 |
| Hmotnost kg | 3,6 | 4,8 | 6,3 | 8,9 | 11,5 | 21 | 30 |
| Dod. v kufříku | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne |
| Objednáací číslo | 25061001 | 25061002 | 25061003 | 25340391 | 25340392 | 25061004 | 25061005 |
| Cena | 499,- | 599,- | 699,- | 1 090,- | 1 290,- | 2 490,- | 3 490,- |



3 690,-

obj. číslo 25340390

Pojízdný hydraulický zvedák **HZ-3**

| | |
|--------------------|--------|
| Max. nosnost | 3 t |
| Min. výška | 150 mm |
| Max. výška | 510 mm |
| Zdvih | 380 mm |
| Hmotnost | 39 kg |
| Dodáváno v kufříku | ne |



NÁŠ TIP



4 390,-

obj. číslo 25061006

Hydraulický zvedák nízký **HR-3.OLP**

| | |
|--------------|--------|
| Max. nosnost | 3 t |
| Min. výška | 95 mm |
| Max. výška | 560 mm |
| Zdvih | 465 mm |
| Hmotnost | 48 kg |



informujte se o dostupnosti



Dva hydraulické písty



informujte se o dostupnosti



Lanový naviják **LNA-700**

| | |
|-------------------|--------------------|
| Napětí | 12 V |
| Nosnost | 680 kg |
| Délka lana | 7,6 m |
| Rychlost navíjení | 1,8 m/min |
| Rozměr | 320 x 120 x 110 mm |
| Hmotnost | 7,3 kg |
| Obj. číslo | 25250002 |

2 490,-

2 990,-

LNA-3600

| | |
|-------------------|--------------------|
| Napětí | 12 V |
| Nosnost | 3 630 kg |
| Délka lana | 29 m |
| Rychlost navíjení | 2,5 m/min |
| Rozměr | 530 x 160 x 175 mm |
| Hmotnost | 30 kg |
| Obj. číslo | 25061007 |

9 990,-

13 900,-

UPOZORNĚNÍ: Používat pouze pro vodorovný tah !



4 190,-

obj. číslo 25250004

Lanový naviják **LNA-1350**

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Příkon | 400 W |
| Napájení | 12 V/DC/40A |
| Délka lana | 9 m |
| Rychlost zdvihu | 1,2 m/min. |
| Max. zatížení u valivého břemene | 4 000 kg |
| Max. zatížení v tahu při min. odporu | 3 100 kg |
| Max. zatížení v tahu | 1 360 kg |
| Max. tažná síla | 13 600 N |
| Velikost háku | 19 x 95 mm |
| Upevňovací základna | 222 x 125 x 4 mm |
| Rozměry stroje | 260 x 305 x 193 mm |
| Hmotnost | 15,5 kg |



K připojení za automobil

UPOZORNĚNÍ: Používat pouze pro vodorovný tah !

Lanové navijáky



Ø 48 mm



UPOZORNĚNÍ:
Používat pouze
pro svislý tah!

Zvláštní příslušenství:

otočný rám (pro LN-400, LN-600), délka 750 mm, max. nosnost 600 kg
obj. č. 25400001 890,-

Technické parametry

| Typ | Použití | Napětí V | Příkon W | Nosnost kg | Výška zdvihu m | Rychlost zdvíhání m/min. | Průměr lana mm | Hmotnost netto kg | Rozeř balení cm | objednací číslo | cena |
|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| LN - 400 | jednod. závěs | 230 | 750 | 200 | 12 | 10 | 4 | 15 | 52 x 41 x 17 | 25400000 | 3 850,- |
| | dvojité závěs | | | 400 | 6 | 5 | | | | | |
| LN - 600 | jednod. závěs | 230 | 1 050 | 300 | 12 | 10 | 5 | 18 | 52 x 41 x 17 | 25600000 | 4 850,- |
| | dvojité závěs | | | 600 | 6 | 5 | | | | | |
| LN - 800 | jednod. závěs | 230 | 1 350 | 400 | 12 | 8 | 5 | 20 | 52 x 44 x 17 | 25061008 | 6 290,- |
| | dvojité závěs | | | 800 | 6 | 4 | | | | | |
| LN - 1000 | jednod. závěs | 230 | 1 600 | 500 | 12 | 8 | 5,5 | 32 | 57 x 33 x 25 | 25061009 | 8 990,- |
| | dvojité závěs | | | 999 | 6 | 4 | | | | | |



Řetězové kladkostroje



RZ-13

Délka řetězu 3 m
Hmotnost břemene 0,75 t
Zdvih 3 m

obj. číslo 25001030

1 790,-

RZ-23

Délka řetězu 3 m
Hmotnost břemene 1,4 t
Zdvih 3 m

obj. číslo 25002030

2 290,-

RZ-33

Délka řetězu 3 m
Hmotnost břemene 2,2 t
Zdvih 3 m

obj. číslo 25003030

2 990,-

UPOZORNĚNÍ: Používat pouze pro svislý tah!

Paletové vozíky



| | | |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Nosnost | 2 000 kg | 2 500 kg |
| Celková výška zdvihu | 120 mm | 75 mm |
| Nejnižší výška vidlice | 75 mm | 330 mm |
| Výška úchytu manipulační rukojeti | 330 mm | 1 145 mm |
| Délka vidlic | 1 145 mm | 550 mm |
| Šířka mezi vnějšími okraji vidlic | 550 mm | 70 mm |
| Průměr odvalovacích válečků | 70 mm | 160 mm |
| Průměr řídicího kola | 160 mm | 1 160 mm |
| Výška vozíků včetně rukojeti | 1 160 mm | 210° |
| Úhel natáčení přední vidlice | 190° | 59 kg |
| Hmotnost | 59 kg | |

PVR-95P

PVR-105P



PVR-95P obj. číslo 25011000

8 590,-

PVR-105P obj. číslo 25000009

11 900,-



PU kola



Sada hrotů (40 ks)

- torx
- imbus
- spline (tisícíhran)

520,-

obj. číslo 06006640



Přepravní vozík (rudl)

FSW-150

Nosnost 150 kg
Hmotnost 10,4 kg

1 390,-



NOVINKA

obj. číslo TTM1026



1 990,-

obj. číslo 25100140

Tlaková myčka s funkcí Autostop PPW-140

Příkon 1 400 W/230 V
Tlak maximální 140 bar
Tlak pracovní 70 bar
Otáčky 1 900/min.
Spotřeba vody 5 l/min.
Max. teplota vody 50 °C
Rozměr 390 x 270 x 260 mm
Hmotnost 6 kg

- funkce Autostop (aut. odstavení motoru při uvolnění spouště)

Základní příslušenství:

stříkací pistole, hadice 5 m, nádoba na čisticí, uhlíkový motor



3 990,-

4 290,-

obj. číslo 25100160

Tlaková myčka s funkcí Autostop PPW-160

Příkon 1 500 W/230 V
Tlak maximální 160 bar
Tlak pracovní 90 bar
Otáčky 2 800/min.
Spotřeba vody 6 l/min.
Max. teplota vody 50 °C
Rozměr 920 x 350 x 380 mm
Hmotnost 16 kg

- funkce Autostop (aut. odstavení motoru při uvolnění spouště)

Základní příslušenství:

stříkací pistole, hadice 5 m, integrovaná nádoba na čisticí, indukční motor

Zvláštní příslušenství v kufru:

hadice 1/2" 6 m, průtlaková čistící hadice, turbo tryska, pevný kartáč, rotační kartáč, spojka na hadici a rychlospojka **obj. č. 25001100 890,-**



7 990,-

obj. číslo 25064001

Elektrocentrála

PE-2500AVR

Typ indukční
Regulace napětí AVR
Jmenovité napětí 230 V
Frekvence 50 Hz
Max. el. výkon 2,3 kW
Motor 4-taktní, chlazený vzduchem
Objem oleje v motoru 0,6 l
Max. výkon/otáčky 4,1 kW (5,5HP)/3 600 ot./min.
Palivová nádrž 15 l
Doba běhu/max. zatížení 11 hod./1 nádrž
Rozměry 620 x 450 x 500 mm
Hmotnost 40 kg
Dodáváno bez olejové náplně

NÁS TIP



Garantovaná hladina akustického výkonu $A_{LWA, G} = 95,0$ dB

Základní příslušenství:

kontrola a měrka oleje, voltmetr AC brzda, vypínač, 2 x zásuvka



obr.
ABG 430HB



ABG
POWER TOOLS

Křovinořezy

Výkon max. (W) Podle ISO 8893
Zdvihový objem (cm³)
Max. otáčky nože (ot./min.)
Průměr nože (mm)
Hladina akustického tlaku v dB (podle EN 27917)
Suchá hmotnost (bez řezného ústrojí a paliva)
obj. číslo

ABG 330HB

900
32,6
9 000
255
96
6,7 kg
06004177

ABG 430HB

1 250
42,7
9 000
255
96
7,4 kg
06004179


5 990,-

7 990,-

Základní příslušenství:
tříramenný kotouč, ramenní popruh,
strunová hlava (nylon 2,4 mm)

Zvláštní příslušenství:
náhradní hlava se strunou **obj. č. 06003058 290,-**
tříbřitý nůž **obj. č. 06004202 290,-**

• přenos výkonu motoru pevnou hřídelí pomocí ložisek



1 990,-

~~3 990,-~~

Zametač

PCP-40

Manuální pohon
Objem
Dopravní rychlost
Výkon
Rozměry
Hmotnost

40 l
4 km/hod.
2 800 m²/hod.
860 x 700 x 1 230 mm
11 kg

obj. číslo

25069002



1 090,-

Ostříčka pilových řetězů **OSR-85**

Příkon
Otáčky
Hřídel
Brusný kotouč
Rozměry
Hmotnost

85 W/230 V
4 800/min.
23 mm
108 x 3 mm
330 x 160 x 250 mm
2,2 kg

obj. číslo

25019000

Zvláštní příslušenství pro OSR-85:
brusný kotouč **obj. č. 25049060 89,-**





Přímý přenos energie na píst
(bez táhel)

Masivní konstrukce

Štípačka na dřevo **HSP-250**

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1 500 W/230 V |
| Max. tlačná síla pístu | 5 t |
| Štípací tlak | 20 MPa |
| Náplň oleje | 2,4 l |
| Ø polena | 50 - 250 mm |
| Max. délka polena | 500 mm |
| Rozměry štípačky | 1 200 x 260 x 485 mm |
| Hmotnost | 50 kg |
| Elektrohydraulický pohon | |

6 490,-

obj. číslo 25065562

Snadná manipulace

- konstrukční řešení použité u tohoto modelu odlišuje štípačku HSP-250 od běžně prodávaných typů



15 490,-

Štípačka na dřevo **HSP-320**


NÁS TIP



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 3 000 W/400 V |
| Max. tlačná síla pístu | 8 t |
| Štípací tlak | 18 MPa |
| Náplň oleje | 4 l |
| Ø polena | 150 - 320 mm |
| Max. délka polena | 1 040/780/590 mm |
| Rozměry | 830 x 930 x 1 470 mm |
| Hmotnost | 115 kg |
| Elektrohydraulický pohon | |

- 3 pozice pracovní výšky
- bezpečné oboustranné ovládání
- snadná manipulace

obj. číslo 25000320

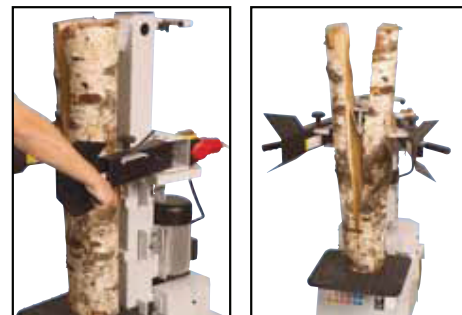

18 990,-

17 990,-

obj. číslo 25250400

Pila na palivové dříví **PPD-600**

| | |
|---------------|------------------------|
| Příkon | 3 560 W/400 V |
| Ø kotouče | 610 x 35 x 3 mm (72 z) |
| Kapacita řezu | 200 mm |
| Hmotnost | 95 kg |

Zvláštní příslušenství:

pilový kotouč 610 x 35 x 3 mm (72 z)

obj. č. 25049015 2 990,-

