



Nůžky, ohýbačka, obrubovací stroj

88

Ohýbačky, zakružovačka, závitořez

91

Ohýbačky

92

Zakružovačka, trojkombinace, pákové nůžky na plech

93



Nově zařazujeme  
**pákové nůžky na plech**  
**NP-1000**

**55 900,-**

(46 975,- bez DPH)

(více na straně 93)



**9 990,-**  
12 900,-

obj. číslo 25500004

## Prostřihovací nůžky

**PNP-4**

Kapacita	4 t
Síla ocelového plechu	1,6 mm
Profilové razidlo	152 x 152 mm
Razidlo pro úhel 90°	152 x 152 mm
Zdvih razidla	20 mm
Hmotnost	95 kg



**Zvláštní příslušenství:**  
nůž obj. č. 25500005 1 690,-



## Pákové nůžky profilové

**NPP-6**

Max. stříhané rozměry	
- kulatý průřez	16 mm
- plochý průřez	100 x 10 mm
- čtvercový průřez	----
- úhelník	40 x 6 mm
- T-úhelník	40 x 6 mm
- plech	8 mm
Hmotnost	42 kg
obj. číslo	<b>25500008</b>

Vhodné pro stavební ocel

**9 990,-**



**Zvláštní příslušenství pro NPP-6:**  
nůž obj. č. 25500009 3 490,-



## Pákové nůžky na plech

**HS-6**

**HS-10**

Kapacita - plochý profil	70 x 3 mm	70 x 5 mm
- plech tloušťka	3 mm	5 mm
- kulatý profil	8 mm	13 mm
Délka nože	15 cm	25 cm
Hmotnost	14 kg	23 kg

obj. číslo

**25372102**

**25372104**

**Zvláštní příslušenství:**

nože pro HS-6 obj. č. 25372103 890,-  
nože pro HS-10 obj. č. 25372105 1 390,-



**1 990,-**

**3 290,-**

2 490,-

3 990,-



**5 490,-**

obj. číslo 25100101

## Univerzální ohýbačka **UO-120**

Kapacita - plochý profil (ocel)	100 x 5 mm (za studena = S)
	100 x 15 mm (za horka = H)
- kruhový profil	18 mm (S)
	22 mm (H)
- jákl	16 x 16 mm (S)
	22 x 22 mm (H)
- L profil	60 x 8 mm (S)
	100 x 12 mm (H)
Rádus lemu	0/5, 10/15, 20/25
Úhel ohybu	0 - 100°
Hmotnost	32 kg



**5 990,-**

6 990,-

obj. číslo 25373205

## Obrubovací stroj **ROS-50/180**

Kompletní sada pro drátování, vlnění, žlábkování i ohýbání  
Přípevnění na desku

Max. síla plechu	0,8 mm
Vzdálenost mezi středy	50 mm
Vyložení	177 mm
Hmotnost	25 kg
Rozměry	440 x 360 x 20 mm





**4 990,-**

obj. číslo 25373215

## Ruční ohýbačka trubek **ROT-180K**

Kapacita	- trubky	3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8"
	- jákly	3/4", 1"
Síla stěny trubek		0,8 - 1,2 mm
Max. ohýbací úhel		180°
Hmotnost		24,5 kg
Dodáváno v kufru		

• vhodné pro měď



**8 490,-**

obj. číslo 25101000

## Hydraulická ohýbačka trubek **HOT-150**

Max. tlak	10 t
Kapacita trubky	1/2" - 2"
Max. vysunutí beranu	150 mm
Hmotnost	44 kg

### Náhradní tvarové opěrky

1/2"	obj. č. 25100012	220,-
3/4"	obj. č. 25100034	260,-
1"	obj. č. 25100001	340,-
1 1/4"	obj. č. 25100114	420,-
1 1/2"	obj. č. 25100112	510,-
2"	obj. č. 25100002	710,-



• tvarové opěrky v základním příslušenství  
• pro nízkouhlikové ocelové trubky



**39 900,-**

(33 529,- bez DPH)

49 900,-

## Zakružovačka profilů **PKO-30**

Příkon	1,5 kW/400 V
Rychlost posuvu	9 /min
Max. kapacita ohybu	-
Ø trubka	30 x 1 mm
Ø čtvercový profil	30 x 30 x 1 mm
Ø tyč	16 mm
Rozměr balení	720 x 500 x 1130 mm
Hmotnost	330 kg

obj. číslo 25031002



Odříznutí materiálu



Pro odjehlení

**17 900,-**

obj. číslo 25000050

## Stacionární elektrický závitořez **ZPM-50**

Příkon	750 W/230 V
Rozsah řezání závitů	1/2" - 2", M8 - M24
Rychlost	27 ot./min
Hmotnost	74 kg
Dodáváno včetně sady závitovacích oček	

• ovládání nožním pedálem

### Zvláštní příslušenství:

nože 1/2" - 3/4"	obj. č. 25000051	399,-
1" - 2"	obj. č. 25000052	399,-





**44 900,-**

47 900,-

(37 731,- bez DPH)

## Ohýbačka

**ROP-20/1020N**

Max. délka ohybu	1 020 mm
Max. tloušťka plechu (plech pozink a podobné materiály)	2,5 mm
Úhel ohybu	0 - 135°
Hmotnost	285 kg
Rozměry	1460 x 620 x 1270 mm
<b>obj. číslo</b>	<b>25031003</b>

## Ohýbačka

**ROP-10/2020**

Max. délka ohybu	2 020 mm
Max. tloušťka plechu (plech pozink a podobné materiály)	1 mm
Úhel ohybu	0 - 135°
Hmotnost	325 kg
Rozměry	2450 x 940 x 700 mm
<b>obj. číslo</b>	<b>25031006</b>



NÁS TIP

vhodné pro stavební klempířské práce



**96 900,-**

(81 428,- bez DPH)



**45 900,-**

49 900,-

(38 571,- bez DPH)


**obj. číslo 25151050**



informujte se  
o dostupnosti

## Ohýbačka **ROP-15/1050**

Max. délka ohybu	1 050 mm
Max. tloušťka plechu (plech pozink a podobné materiály)	1 mm
Úhel ohybu	0 - 150°
Hmotnost	120 kg
Rozměry	1 100 x 750 x 1200 mm

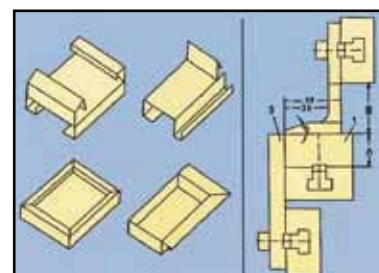

Segmentové matrice - možnost ohýbání uzavřených tvarů



**25 900,-** ~~26 990,-~~  
(21 765,- bez DPH)

## Zakružovačka **ZS-15/1300**

Max. délka ohybu	1 300 mm
Max. tloušťka plechu (plech pozink a podobné materiály)	1,5 mm
Průměr válce	75 mm
Hmotnost	200 kg
Rozměry	1 800 x 500 x 500 mm

**obj. číslo 25374005**

**Zvláštní příslušenství:**  
stojan **obj. č. 25374007 6 990,-**



NÁS TIP

## **SNO-1000** (stáčečka, ohýbačka, nůžky na plech)

Kompaktní stroj obsahující stáčečku, ohýbačku a nůžky na plech. Obsahuje výměnné ohýbací matrice, zadní doraz, 2-polohové držadlo. Umožňuje pracovat v sekcích nebo po celé délce. Nůžky stříhají měkkou ocel a podobné materiály. Rolující válec je opatřen drážkami pro formování plechu.



Max. tloušťka plechu (plech pozink a podobné materiály)	1 mm
Kapacita zakružovačky	0,4 mm
Délka lože	1 016 mm
Úhel ohybu	90°
Min. stočený průměr	43 mm
Hmotnost	200 kg

**Zvláštní příslušenství:**  
stojan **obj. č. 25371005 6 990,-**

**obj. číslo 25371004**

**25 900,-**

(21 765,- bez DPH)



## Pákové nůžky na plech **NP-1000**

Max. střížná délka	1 030 mm
Max. tloušťka plechu (plech válcovaná ocel a podobné materiály)	1 mm
Rozměr stolu	690 x 1040 mm
Stavitelný doraz	70 - 580 mm
Pravítko stolu	ano
Hmotnost	445 kg
Rozměr (d x v x š)	2660 x 900 x 900 mm

**55 900,-**

(46 975,- bez DPH)

**obj. číslo 25031007**



**Lisy**

Kapacita  
Max. výška dílce  
Rozměr tlačné tyče  
Délka tlačné tyče  
Délka páky  
Celková výška lisu  
Šířka drážky v zákl.  
Vyložení lisu  
Rozměr základny  
Hmotnost  
**obj. číslo**

**AP-1**

1 t  
140 mm  
25 x 25 mm  
245 mm  
350 mm  
320 mm  
40 mm  
98 mm  
268 x 128 mm  
15 kg  
**25000001**

**AP-2**

2 t  
215 mm  
32 x 32 mm  
345 mm  
460 mm  
450 mm  
53 mm  
145 mm  
432 x 170 mm  
34 kg  
**25000002**

**AP-3**

3 t  
325 mm  
38 x 38 mm  
460 mm  
600 mm  
590 mm  
70 mm  
160 mm  
455 x 205 mm  
67 kg  
**25000003**

**1 490,-**

**2 890,-**

**4 490,-**

4 990,-



**5 490,-**

Lis s ráčnou **APR-3**

Kapacita 3 t  
Max. výška dílce 320 mm  
Rozměr tlačné tyče 38 x 38 mm  
Délka tlačné tyče 460 mm  
Délka páky 570 mm  
Celková výška lisu 550 mm  
Šířka drážky v zákl. 60 mm  
Vyložení lisu 148 mm  
Rozměr základny 455 x 200 mm  
Hmotnost 58 kg

**obj. číslo 25000030**



**15 990,-**

Lis **AP-5**

Kapacita 5 t  
Max. výška dílce 450 mm  
Rozměr tlačné tyče 50 x 50 mm  
Délka tlačné tyče 645 mm  
Délka páky 880 mm  
Celková výška lisu 820 mm  
Šířka drážky v zákl. 100 mm  
Vyložení lisu 245 mm  
Rozměr základny 650 x 280 mm  
Hmotnost 154 kg

**obj. číslo 25000005**



Hydraulický lis **HLR-12**

Kapacita 12 t  
Max. prac. prostor 540 x 100 x 720 mm  
Vysunutí pístu 130 mm  
Hmotnost 88 kg  
Rozměry 900 x 600 x 1 460 mm



**8 990,-**

10 990,-

**obj. číslo 25000121**



Hydraulický lis **HLR-12P**

Kapacita 12 t  
Max. prac. prostor 420 x 100 x 720 mm  
Vysunutí pístu 130 mm  
Hmotnost 50 kg  
Rozměry 500 x 500 x 1 370 mm

**6 490,-**

**obj. číslo 25000120**